




FALKO

FALKO ZERO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Applicazioni	Illuminazione architettuale.
Gruppo ottico	SP-RS15: Ottica real spot. SP-S20: Ottica spot. SP-M30: Ottica medium. SP-W40: Ottica wide. SP-WW60: Ottica very wide. SP-XW70: Ottica extra wide. EL-20-60: Ottica ellittica regolabile. ZOOM: Ottica zoom regolabile Temperatura di colore: 4000K, 3000K, 2700K, 2200K (altre in opzione) CRI ≥80
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP66/IP67 IK07
Dimensioni	Vedere Disegno
Peso	max 1.5kg
Superficie esposta	Laterale: 0.013m ² – Pianta: 0.006m ² SCx:0.01m ²
Montaggio	Staffa integrata per installazione universale a parete, soffitto o pavimento.
Inclinazione	Rotazione ±180° sul piano di appoggio. Tilt ±90°.
Moduli LED	Gruppo ottico rimovibile.
Cablaggio	Rimovibile. Vano cablaggio integrato nell'apparecchio.
Temp. di esercizio	-20°C / +50°C
Temp. di stoccaggio	-40°C / +80°C
Norme di riferimento	EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3





CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220÷240V 50/60Hz (Tolleranza standard ±10%. Altri voltaggi e tolleranze su richiesta)
Fattore di potenza	>0.9 (a pieno carico) >0.8 (a pieno carico) per taglie con potenza ≤ 6.5W
Connessione rete	Cavo uscente H07RN-F nx1mm ² In opzione: connettore esterno M/F IP66/68 per cavi sezione max. 1,5mm ² , Ø max.13mm
Protez. sovratensioni	1kV / 2kV CM/DM espandibile con SPD esterno.
Sistema di controllo (opzioni)	ON-OFF: Fisso non dimmerabile. DALI: Interfaccia di dimmerazione digitale DALI.
Vita gruppo ottico (Tq=25°C)	>100.000hr L90B10 >100.000hr L90, TM-21


MATERIALI

Attacco	Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri.
Corpo	
Chiusura	Viti in acciaio inox.
Gruppo ottico	PMMA
Schermo	Vetro piano temperato sp. 4mm elevata trasparenza
Pressacavo	Metallico IP68
Guarnizione	Siliconica stampata
Colore Corpo	Standard: Grafite - Cod. 01 o Bronzo – Cod. P3 Opzionali: vedere sotto "Colorazioni Opzionali" (Altri colori su richiesta)

GREENLIGHT

ACCESSORI OTTICI (OPZIONALI)		
FV: Schermo Full Visor esterno	HV: Schermo Half Visor esterno	HYB: Schermo Honeycomb interno
		
Consultare la lista delle versioni per verificare la disponibilità degli accessori in funzione delle ottiche selezionate		

DISEGNI DIMENSIONALI

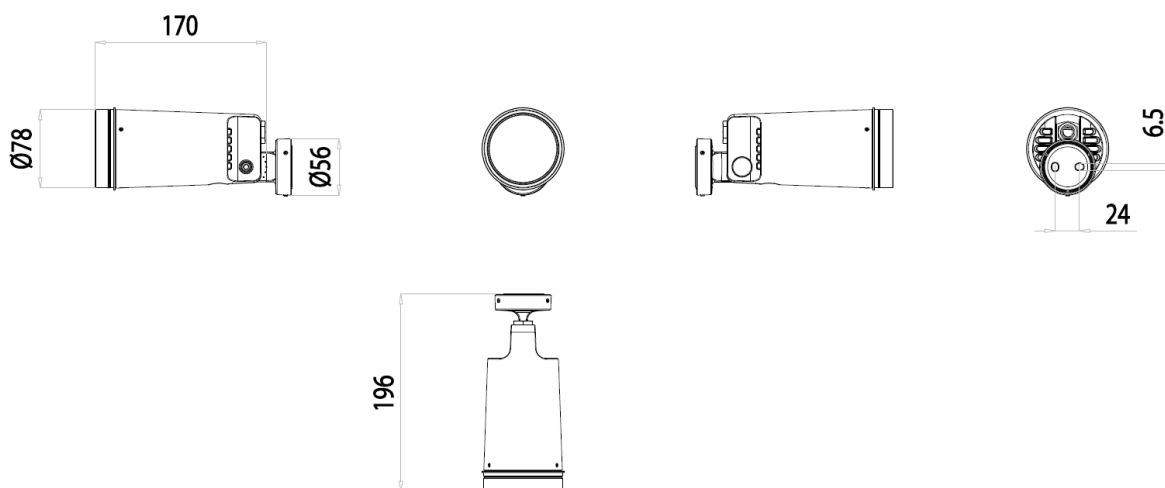

Colorazione Standard

GRAPHITE	BRONZE
COD. 01	COD. P3

Colorazioni Opzionali

METALLIC SILVER	WHITE RAL 9010	CORTEN SIENA	DAVOS RAL 7022	HAMPINGS RAL 7034	OMAN RAL 1001	JURA RAL 7032	TOSCANA RAL 6011	OTTAWA RAL 6020	ISLAND RAL 7003	DOUBLE	CUSTOM
COD. 03	COD. Q2	COD. 1E	COD. L2	COD. K2	COD. P2	COD. M2	COD. N2	COD. J2	COD. O2		