

GOBLET

Ideale per aree urbane e centri cittadini

*Ideal for urban areas and
city centers*





Caratteristiche principali

Main Features

GOBLET

Gruppo ottico Available Optics



STE-M/S



Ottica asimmetrica per illuminazione stradale extraurbana.
Asymmetrical optic for suburban street lighting.

S05



Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e aree verdi.
Asymmetrical optic for street, urban and green areas lighting.

STU-M/S



Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e ciclopedonale.
Asymmetrical optic for street, urban and cycle-path lighting.

STW




Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe e urbane e extraurbane.
Asymmetrical optic for wide urban and suburban road lighting.

Classe di isolamento Insulation class



II, I

Grado di protezione Protection Degree



IP66 | IK08

Peso Weight

Max 11.5 Kg

Superficie esposta Exposed surface

Laterale: 0.15m² – Pianta: 0.31m²
Side: 0.15m² – Top: 0.31m²

Montaggio Mounting

S: Installazione sospesa bracci MA - MK/S - MP - MG (1/2" GAS)
S: Suspended installation on MA - MK/S - MP - MG (1/2" GAS) brackets

Temperatura di esercizio Operating Temperature


-40°C / +35°C

Protezione sovratensioni Surge Protection

Fino a 10 kV
Up to 10 kV

Per i dati aggiornati consultare il sito AEC
For updated data please check on AEC website

Dimensioni
Dimensions

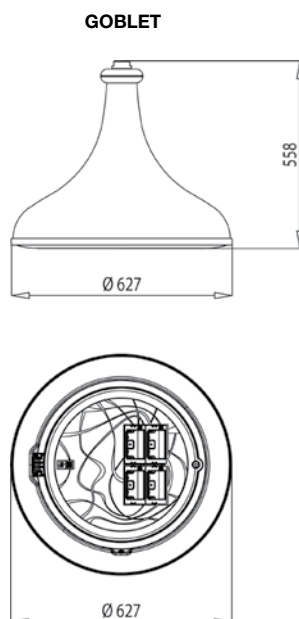

Temperatura di colore
Color Temperature

CRI ≥ 70
4000K (3000K in opzione *optional*)

Sistemi di controllo
Lighting Control Systems

F DA DAC FLC 

Certificazioni
Certifications



Colori disponibili
Available Colors

Grafite 01
Graphite 01



Colori custom*
Custom colors



*Su richiesta
Upon request

Flussi e potenze
Luminous flux and power

